




- ① Iškaskite nurodytų matmenų duobę.

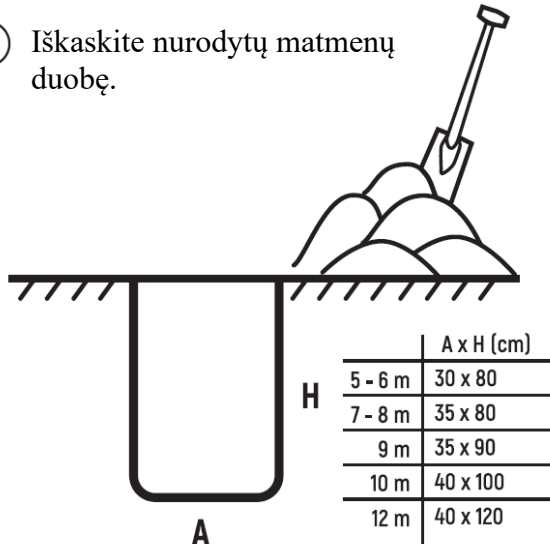


- ② Inkaravimo strypus įsukite į plokštę.

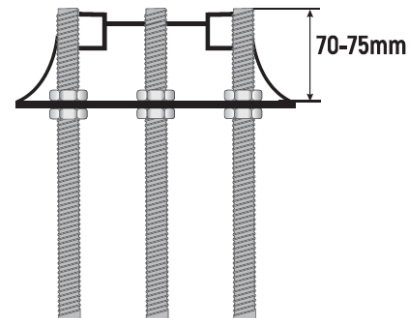

- ③ Užpildykite duobę betonu. Į betoną įstatykite tvirtinimo į žemę sistemą ir ją sulygiuokite.

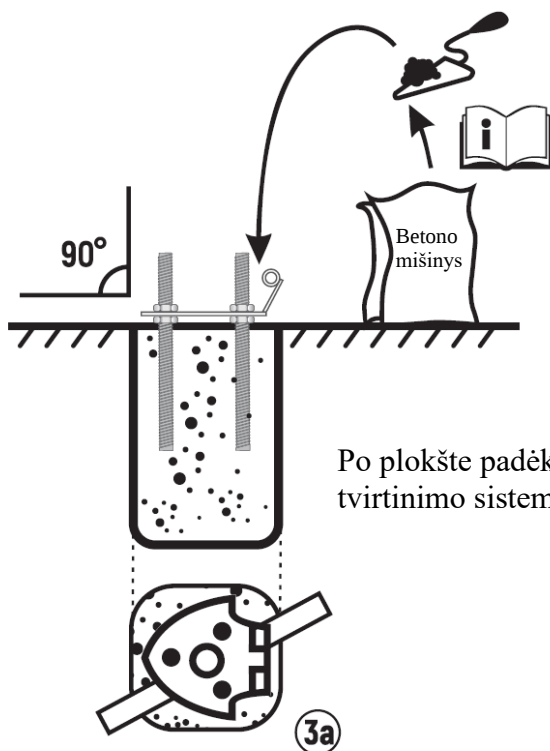


- ④ Leiskite betonui išdžiūti.

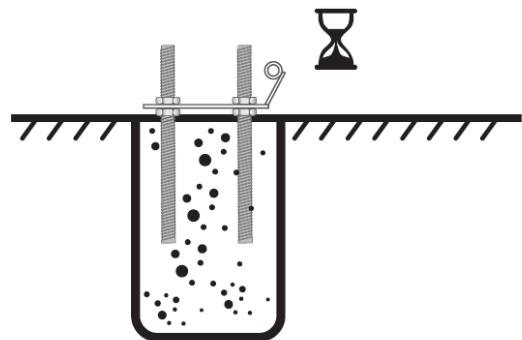

Vėliavos stiebo pagrindą pritvirtinkite prie plokštės su vyriais ir sujunkite vyrius M12 varžtu.

- 5 M20 veržlę ir poveržles susukite taip, kad atstumas tarp poveržlių ir inkaravimo strypo viršaus būtų maždaug 45 mm.

Pritvirtinkite antgalį ir lino fiksatorių. Prakiškite lyną pro antgalį ir prie abiejų lino galų pririškite vėliavos kabliukus. Jei naudojamas tirtinimo plokštės dangtis, jis turi būti tvirtinamas prieš antgalį ir lino fiksatorių.

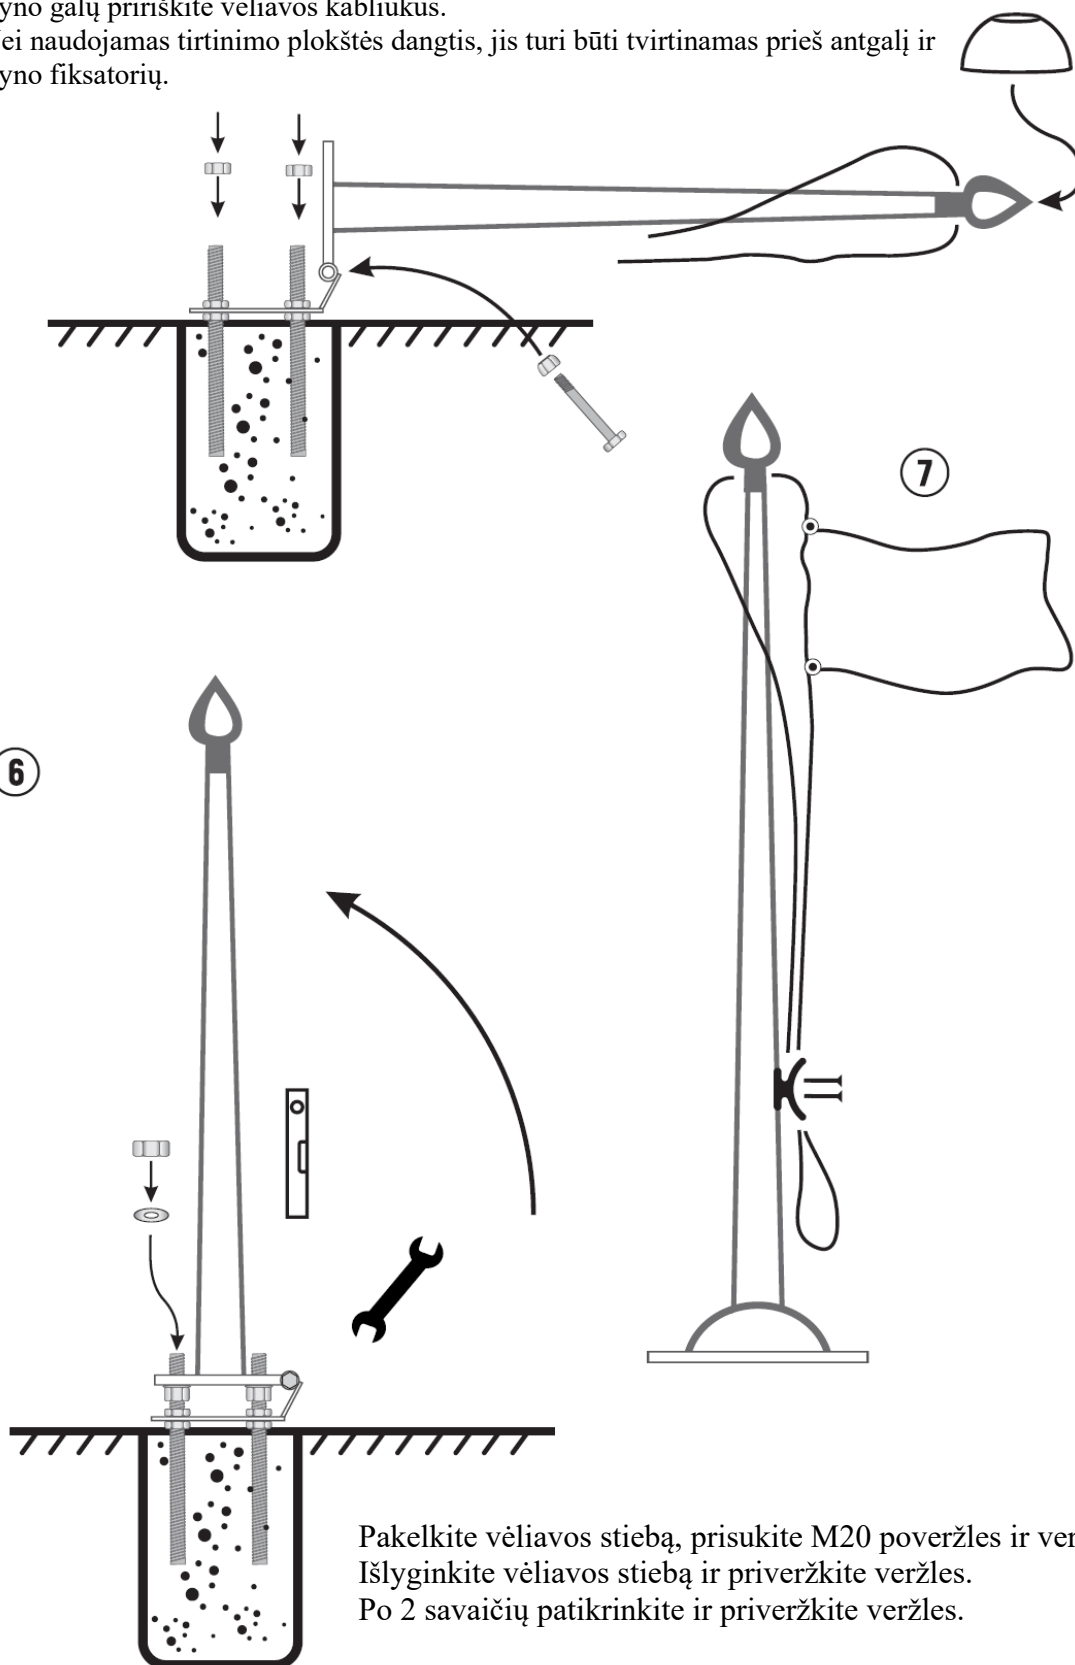

Pakelkite vėliavos stiebą, prisukite M20 poveržles ir veržles. Išlyginkite vėliavos stiebą ir priveržkite veržles. Po 2 savaitių patikrinkite ir priveržkite veržles.